

PVC LIQUIDE

Fiche Technique N°MISIT0402.a – Annule et remplace Rev.0

CONSTITUANTS

Polychlorure de vinyle plastifié dissous en tétrahydrofuranne (THF).

CARACTÉRISTIQUES

Excellent pouvoir d'étanchéité de membrane en PVC, liquide inflammable.

Facilité d'emploi par le biais de son diffuseur.

STANDARD DE PRODUCTION

- Conditionné dans des bidons de 1 kg
- Couleurs : bleu, bleu ciel, vert caraïbes, eau, sable, noir anthracite, gris foncé, gris perle, blanc, transparent, wild musk, marbre rose.
- Le temps de stockage dans le bidon original, fermé, à température ambiante, est d'au moins 6 mois.

SYSTÈME DE MISE EN OEUVRE

Le produit est utilisé pour l'étanchéité à froid des soudures effectuées sur des membranes Flagon PVC.


Pour les modes de soudure suivre les indications décrites dans la documentation technique du fabricant de la membrane dans la section concernant les modes de soudure.

La consommation est d'environ 10 grammes chaque mètre de soudure.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Évitez le contact avec le polystyrène expansé ou extrudé
- Ne pas appliquer sur une membrane d'étanchéité humide.
- Respectez les notices d'emploi, les indications et les consignes indiquées dans l'étiquette et dans la fiche de sécurité du produit.

CARACTÉRISTIQUES	PVC LIQUIDE
Couleur	Différentes couleurs
État physique	Liquide visqueux
Densité à 20°C (g/cm ³)	0,98
Point d'inflammabilité (°C)	-21 (DIN 51755)

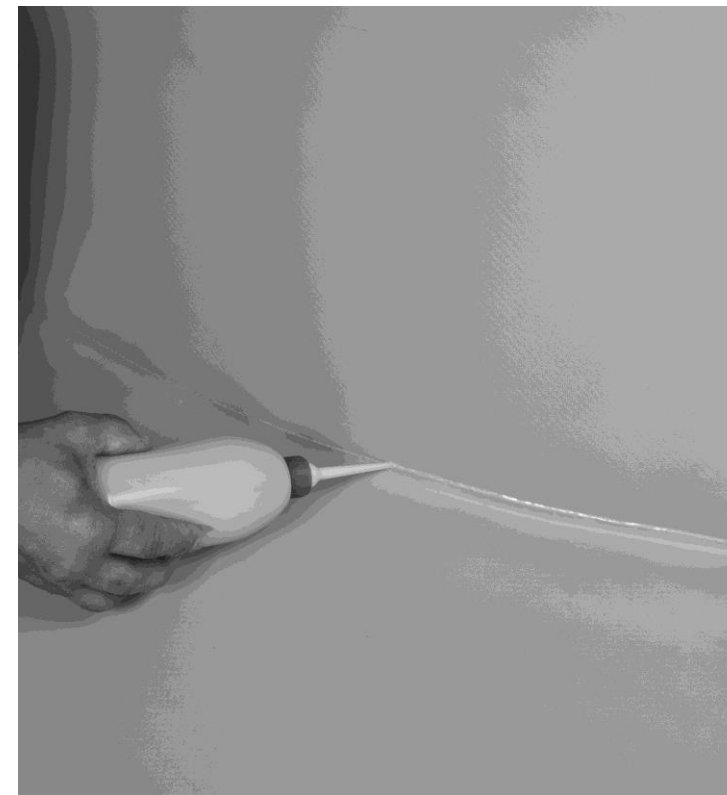

Les données indiquées dans la présente fiche ne sont pas obligatoires et Soprema srl peut, sans notification particulière, les modifier. Soprema srl se réserve le droit d'apporter à tout moment et sans préavis des modifications de quelque nature que ce soit et d'en cesser la production. En cas de litige, la version officielle de la présente fiche d'information produit sera celle directement fournie par le bureau technique visé et signée par le responsable technique. Soprema se réserve le droit, en fonction de l'évolution des connaissances et des techniques, de modifier sans préavis la composition et les conditions d'utilisation de ses matériaux et, par conséquent, leurs prix. Une commande ne sera donc réputée acceptée qu'aux conditions et aux spécifications techniques en vigueur.

SOPREMA srl – via Industriale dell'Isola, 3 – 24040 Chignolo D'Isola (Bergamo) – Italy – Tel. +39.035.095.10.11 – Fax +39.035.494.06.49 – e-mail: tech-office@soprema.it – www.flagpool.it